

EMARK 系列喷码机

大字符喷码机



创新技术造就产品质量

介绍

Emark系列大字符喷码机采用世界领先的微孔专利技术的喷头,喷头按需滴量(DOD),免溶剂,节省耗材;嵌入式操作系统,具有多任务处理能力,一台控制器最多可以控制4个16点阵喷头。

应用

- ◎ 钢板
- ◎ 水泥袋,水泥砖
- ◎ 瓦楞纸箱外包装
- ◎ 玻璃表面
- ◎ 建材、钢材
- ◎ 塑胶、型材

油墨

Emark系列大字符喷码机与先进的油墨制造商协力合作,共同开发专用的高品质油墨及清洗剂。水基油墨可在瓦楞纸箱,纸或者木材等多孔表面喷印,酮基油墨可在塑料,薄膜,金属,玻璃等无孔材质表面喷印。

※ 微孔专利技术,确保墨水在微孔中流动通畅,避免出现堵塞现象
 生产日期: 2013-11-18 11:28
 有效期至: 2023-11-17 11:28
 ※ 多种字高选择,多种喷头组合
 生产序号: 8888888888

※ 嵌入式操作系统,具有强大的编辑功能,中文操作界面,所见即所得

※ 主机软件可调节墨点大小,可倾斜喷头喷印小字


※ 内置2级国标汉字库,完全脱离计算机

※ 多行同时喷印,16点阵喷头3行,32点阵6行同时喷印


※ 超小的主机和喷头,喷头与主机长距离工作,灵活现场安装

※ 开放的外部通讯协议,与后台数据库连接,利于公司的ERP系统开发


水泥编织袋上喷印日期和批次



外包装箱上喷印日期和序号



水泥管上喷印型号和产品标准




钢板上喷印型号和公司LOGO



木板上喷印型号



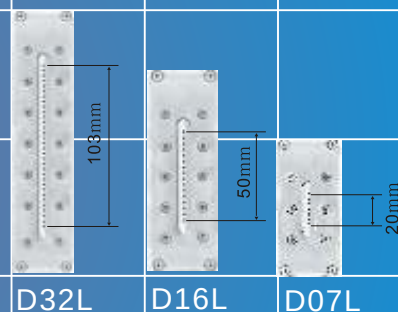

技术规格

标准规格

喷印行数:

1行7喷嘴

1~3行16喷嘴

1~6行32喷嘴

喷印高度:

7喷嘴(EMARK-D07L)字高:5mm~20mm

16喷嘴(EMARK-D16L)字高:5mm~50mm

32喷嘴(EMARK-D32L)字高:5mm~103mm

喷印速度:最高速度可达90米/分钟

倾斜:可以调整倾斜角度,调整喷印字高

墨点大小可调:通过喷码机主机可以调整墨点大小

存储容量:可存储52条喷印文件,每个文件最少达600个字符

内置拼音输入法

一键清零

自动统计报告功能

多种操作语言(*)

状态指示灯(3个)

关闭喷印自动保存功能

喷印性能

可喷印于金属,塑料,木板,铝箔,纸箱,石材,管材,线缆等表面

动态反转及颠倒喷印

光电开关或同步器触发喷印

连喷功能

任意延时喷印

6.25-45dpi分辨率喷印,同时实现加粗功能

喷印格式:5X5,7X5,9X6,12X8,16X12点阵,7X5和

16X16点阵的汉字

喷印距离:可达25mm,取决于喷印速度

喷印内容

日期时间(保质期):内置可调整真实时钟,自动日期推算,各种时间格式

序号或批次:递增/递减、计数及循环功能,不重复随机变量喷印(*),可任意设定初始值,终止值以及循环次数

图案/图标:通过电脑编辑的图片以文件形式保存在喷码机的存储器里面,方便调用及二次修改

(*) 标记为可选项

喷头

独有的DOD喷头,采用世界领先、经济可靠的DOD技术

不同长度的喷头数据连接线与导墨管

可选装一体机或分立安装

独特柱塞设计和快速清洗功能,使喷头在最恶劣环境长期使用

油墨

机器自带气泵,无需外接气源

系统具有缺墨装置,确保打印连续运行

整台机器免溶剂

墨水消耗低,节约运行成本

接口

光电开关(电眼),同步器

串行接口:RS232,RS485或者RS422

USB接口(*)

INTERNET网络接口(*)

操作界面

嵌入式操作系统,中文界面,操作简单

320×240 STN 液晶显示屏,带蓝色背光,可

预览全部的喷印内容

防腐蚀、耐潮湿触摸型薄膜按键键盘,具有

数字、字母和快捷键

物理特性

不锈钢主机箱和喷头

IP65 防护标准

操作温度范围:0~50℃

相对湿度(无冷凝):最大90%

电源:AC 115~230V,50/60Hz

机箱尺寸:280mm(长)×220mm(宽)×92mm(高)

7点喷头尺寸:200mm(长)×88mm(宽)×38mm(高)

16点喷头尺寸:300mm(长)×88mm(宽)×38mm(高)

喷印实例

经销商